

Aanbieding

str/nds

Product	Boor/freesmachine
Fabricaat	STRANDS
Model	S25U

STRANDS, tandwiel aangedreven boor/freesmachine **model S25U**, boorcapaciteit in staal 25 mm. Het model S25U is een handbediende uitvoering. Deze universele machine is uitermate geschikt voor kleine werkplaatsen en scholen Zweeds fabricaat in het algemeen uitgevoerd volgens onderstaande specificatie.




S25U

Standaard eigenschappen:

Boorcapaciteit	mm	25
Tapcapaciteit staal/gietijzer	M	16/20

Slag van de boorspil	mm	135
Boorspil opname	MC	3
Afstand boorspil – kolom uitlading	mm	258
Diameter kolom	mm	140
Motorvermogen	kW	0,65/0,9
Spiltoerental	omw/min	105-210-350-445-700- 890-1450-2900
Tafelafmeting	mm	584x242
Langsverplaatsing	mm	415
Dwars verplaatsing	mm	155
Afstand boorspil – tafel min/max	mm	40/419
Maximale afmeting vlakfrees		Ø35 mm, max ↓1mm max <80%>
Vingerfrees		max Ø10 mm max ↓5mm
Gewicht	kg	270

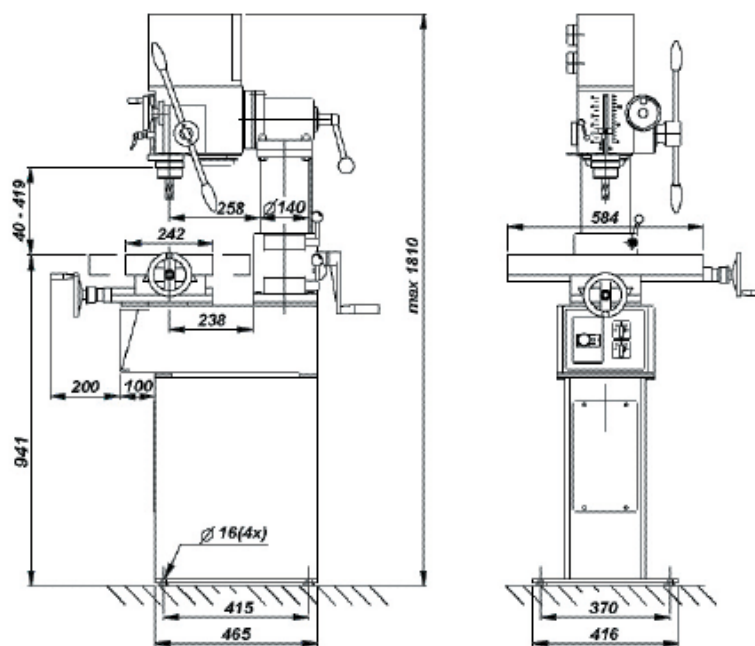

Model S25U

Model S25U heeft een boorcapaciteit in staal van 25 mm en is uitgevoerd met handvoeding. De tandwiel kast heeft schuinvertande pertinax tandwielen in combinatie met stalen tandwielen om een geruisloze en krachtige boorbewerking uit te voeren.

De boorkop kan 45° links en rechts kantelen en is in hoogte verstelbaar.

De ondervoet van de machine is voorbereid voor de montage van een koelmiddel installatie.

Standaard uitvoering:

- ◆ Stabiele tandwielkast met groot koppel voor maximale belasting.
- ◆ Boorspil gemonteerd op kogellagers en conische lagers. Het onderste lager is zo laag mogelijk gemonteerd om hoge precisie en stabiliteit te garanderen.
- ◆ Diepte aanslag uitleesbaar op een schaal met mm verdeling.
- ◆ De boorkop is in hoogte verstelbaar en kan 45° links en rechts kantelen
- ◆ Kruistafel van 584x242 mm met T-sleuven en koelmiddelkanaal en voorzien van nonius met schaalverdeling 0,05 mm. (optie automatische voeding)
- ◆ Standaard voorzien van fijnvoeding door middel van een handwiel.
- ◆ Spanenbeschermkap voor afscherming tegen spanen.
- ◆ De machine is standaard uitgevoerd met een hoofdschakelaar, noodstop, 0-spannings beveiliging en overlast beveiliging.
- ◆ Bij het frezen kan de spil in de gewenste positie worden geblokkeerd.
- ◆ Gemonteerd op een ondervoet waarin een koelmiddel installatie kan worden geplaatst.
- ◆ Bedieningshandleiding en onderdelenboek













Enige kenmerken van deze tandwiel aangedreven boor/freesmachines zijn:

- ◆ Stalen kolom waardoor en een volledig rechte hoek is tussen tafel en boor waardoor nauwkeurige bewerkingen worden uitgevoerd.
- ◆ Universele machine door kantelbare freeskop
- ◆ Grote slag van de boorspil waardoor diepe gaten kunnen worden geboord.
- ◆ Uitgebreide snelheden range zodat boren in een groot aantal materiaalsoorten mogelijk is
- ◆ Ingebouwde booruitstoter voor snelle gereedschapswissel en het voorkomen van beschadigingen aan het gereedschap en de boorspil.
- ◆ Volledig ingebouwde spilneus met draad en moer voor hoge nauwkeurigheid en minder trilling, ook zijn korte gereedschappen toepasbaar.
- ◆ Stalen en pertinax tandwielen met schuine vertanding, geen oliebad en eenvoudige snelheden wissel
- ◆ Conisch nastelbaar lager aan de onderkant van de boorspil voor hoge nauwkeurigheden en stabiliteit.
- ◆ Retourveer met instelbare trekkracht afhankelijk van het gereedschap.

Prijzen van de machine:

F25U00	STRANDS S25U 400V		€ 11.785,00
F25U00/1	STRANDS S25U 3x230V		€ 11.785,00

Extra toebehoren:

T25003	Koelmiddelinrichting compleet		€ 795,00
	Gereedschapspakket MC3 bestaande uit:		
	◆ Machineklem 120 mm		
T25000	◆ 2 x T bouten met moer		€ 350,00
	◆ Boorhouder 1-13 mm B16 met stift		
	◆ Verminderingsbus MC3-MC2 en MC3-MC1		
T25U20	Automatische langsvoeding voor kruistafel		€ 4.105,00
T2U05	Machineverlichting halogeen 24V		€ 320,00
T25U06	Aansluitkabel 5 mt met steker 16A 5p		€ 105,00
T25U09	Voetbediende omkeerschakelaar		€ 695,00
T25U43	Freesspilsteun		€ 110,00
T25U42	Spantanginrichting MC3 incl. 5 spantangen 6, 8, 10, 12 en 16 mm		€ 615,00
T30040	Boorkop 0-13 mm MC3 incl stift		€ 150,00
T30041	Boorkop 3-16 mm MC3 incl. stift		€ 270,00
	Basispakket LAIP snelwissel gereedschap bestaande uit:		
	◆ Basishouder MK 3 snelwissel D.40		
	◆ Adapter MK-1 D.40		
LAIP MC3	◆ Adapter MK-2 D.40		€ 540,00
	◆ Adapter MK-3 D.40		
	◆ Adapter B-16 D.40 (excl. Boorkop)		
	◆ Adapter voor tappotjes dia.19 (M3-M12)		
SP13	LAIP boorkop SP13-B16 1-13 mm		€ 170,00
SP16	LAIP boorkop SP16-B16 3-16 mm		€ 185,00
	Verminderingsbus MC3-MC2		€ 15,00
	Verminderingsbus MC3-MC2		€ 15,00
E/42	FZA boorklem MT5 bekbreedte 80 mm bekopening 80 mm		€ 115,00
E/43	FZA boorklem MT5 bekbreedte 100 mm bekopening 110 mm		€ 165,00
E/44	FZA boorklem MT5 bekbreedte 120 mm bekopening 150 mm		€ 245,00
E/50-080	Draaiplateau voor E/42		€ 55,00

E/50-100	Draaiplateau voor E/43	€	65,00
E/50-120	Draaiplateau voor E/44	€	90,00
TFARG0	Afwijkende kleur		€ 250,00

Machinery Scandinavia AB heeft meer dan 100 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige en betrouwbare tandwiel aangedreven boormachines en boor/freesmachines. Vandaag de dag zijn zij een bepalende producent van deze machines welke wereldwijd worden verkocht en toegepast. In Scandinavië hebben zij een marktaandeel van 80%, en het maakt niet uit welk contingent u bezoekt overal zult u boormachines en boor/freesmachines geproduceerd in Rosenfors tegenkomen

STRANDS 100% MADE IN SWEDEN!

Machinery Scandinavia AB is gecertificeerd volgens de FR 2000 een geïntegreerd management systeem voor kwaliteit, vakmanschap, milieu, gezondheid en veiligheid. Het systeem is gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001 en EN 624 070 en de werk omstandigheden inspectie op systematisch werk, AFS 2001:1



MSC Machinery Scandinavia



Conditioes:

Prijzen : Netto exclusief BTW

- Levering** : Franco huis in de Benelux, ongelost
- Levertijd** : n.o.t.k.
- Betaling** : Binnen 14 dagen netto na factuurdatum
- Verpakking** : Inclusief standaard verpakking
- Garantie** : 12 maanden na levering